

FP 02

Affûteuse de couteaux manuels



Efficace, rapide et fiable

Parfaitement étudiée pour une facilité d'utilisation maximale



■ Affûter les couteaux



■ Démorfiler et polir les couteaux

La FP02 se distingue par sa construction compacte et ses performances impressionnantes. L'affûtage des deux côtés en une seule opération garantit une productivité élevée, ainsi qu'une remise en état rapide des couteaux.

Sa facilité d'utilisation et sa robustesse font de cette machine un parfait allié en termes de fiabilité pour les ateliers de découpe de viande ou encore l'industrie de transformation du poisson par exemple. Partout où l'efficacité et la fluidité des processus sont essentielles, elle facilite le travail quotidien et fait gagner un temps précieux.



■ Unité d'affûtage

Le processus d'affûtage est basé sur deux meules en spirale qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Grâce à ce principe, les couteaux sont toujours affûtés au bon angle. La disposition bilatérale de la meules en spirale permet d'affûter simultanément les deux côtés des lames en un seul passage.

■ Unité de démorfilage et de polissage

La roue de polissage permet d'enlever le morfil produit lors de l'affûtage. Elle donne une surface fine et polie ainsi qu'un tranchant très lisse, sans bavure. L'étrier-guide pivotant assure un guidage précis, ce qui facilite encore davantage l'utilisation. La vitesse et la résistance de la roue de polissage sont parfaitement adaptées l'une à l'autre, ce qui permet de compenser les éventuelles erreurs de manipulation.

Une précision qui dure

Pas de réajustement des meules en spirale




■ Appliquer la pâte de polissage



■ Connection pour système d'aspiration

Outre sa très grande facilité d'utilisation, la FP02 marque des points en matière de santé au travail.

L'embout à l'arrière de la machine permet de raccorder un système d'aspiration. La poussière de polissage étant donc directement aspirée, elle ne se répand pas aux alentours de la machine, ce qui a pour bienfait de préserver les voies respiratoires de l'opérateur.

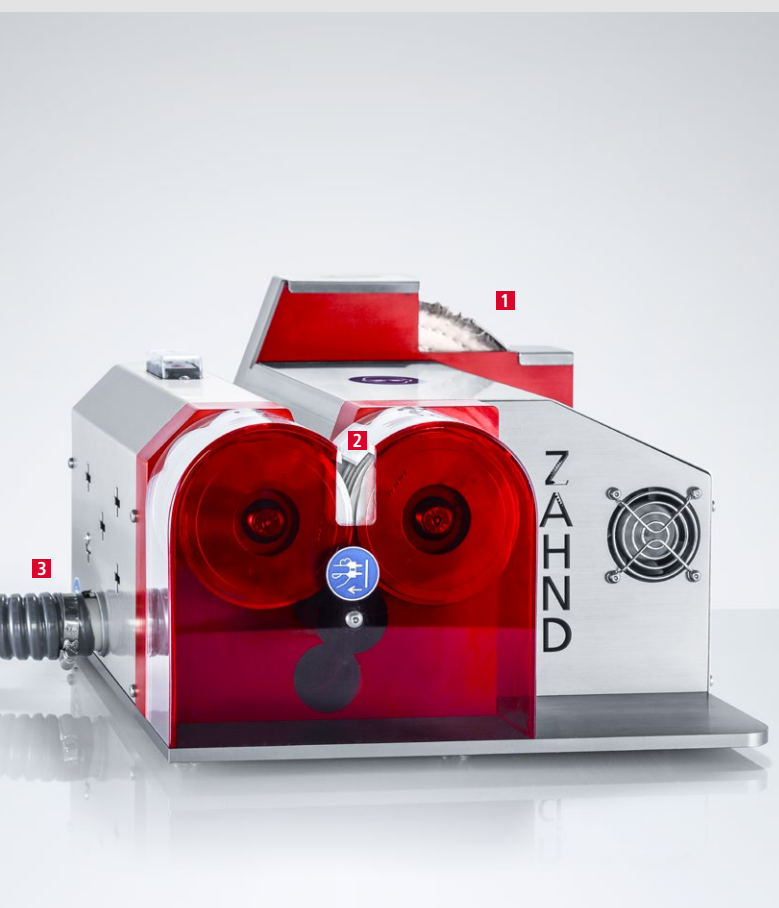

1 Roue de polissage

2 Meules en spirale

3 Système d'aspiration

FP 02

Caractéristiques techniques et encombrement*

■ Profondeur	345 mm
■ Largeur	365 mm
■ Hauteur	260 mm
■ Poids	env. 22 kg
■ Profondeur*	env. 500 mm
■ Largeur*	env. 600 mm
■ Puissance absorbée	0,25 kW 1x 230 V 50 Hz
■ Fusible de puissance	16 A
■ Niveau de pression acoustique d'émission selon EN ISO 11201	env. 73 dB (A)
■ Taille max. de couteau à main	550 mm

La machine est conforme aux réglementations de l'UE en matière de sécurité et de santé et porte le marquage CE.
Version 05.2025 | Sous réserve de modifications techniques.

