

## FP 02

Handmesser-Schleifmaschine



# Effizient, zeitsparend und zuverlässig

Perfekt durchdacht für maximale Benutzerfreundlichkeit



■ Handmesser schleifen



■ Handmesser entgraten und polieren

Die FP02 zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und beeindruckende Leistungsfähigkeit aus. Das beidseitige Schleifen in nur einem Arbeitsgang gewährleistet eine hohe Produktivität und sorgt zuverlässig dafür, dass Messer schnell wieder einsatzbereit sind.

Ihre bedienerfreundliche Handhabung und robuste Konstruktion machen die Maschine zu einem verlässlichen Partner für Zerlegebetriebe und die fischverarbeitende Industrie. Überall dort, wo Effizienz und reibungslose Abläufe entscheidend sind, erleichtert sie den Arbeitsalltag und spart wertvolle Zeit.



## ■ Schleifeinheit

Das Schleifverfahren basiert auf zwei ineinandergreifenden Spiral-Schleifscheiben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Handmesser immer mit dem richtigen Schneidenwinkel angeschliffen sind. Die beidseitige Anordnung der Spiral-Schleifscheiben ermöglicht das gleichzeitige Schleifen beider Seiten der Messer in nur einem Durchgang.

## ■ Entgrat- und Poliereinheit

Mit der Polierscheibe wird der beim Schleifen entstehende Grat abgenommen. Sie erzeugt feine, polierte Oberflächen und eine gratfreie, sehr glatte Schneide. Umfangsgeschwindigkeit und Polierscheibenwiderstand sind optimal aufeinander abgestimmt. Handhabungsfehler werden dadurch ausgeglichen.


## Präzision, die bleibt

Kein Nachstellen der Spiral-Schleifscheiben



Bei der FP02 stehen neben der maximalen Bedienerfreundlichkeit auch der Gesundheitsschutz an erster Stelle.

Der maschinenseitige Absaugstutzen ermöglicht den Anschluss eines handelsüblichen Industriestaubsaugers. So wird der Polierstaub direkt abgesaugt und gelangt nicht in die Umgebung. Das schont die Atemwege des Bedieners.

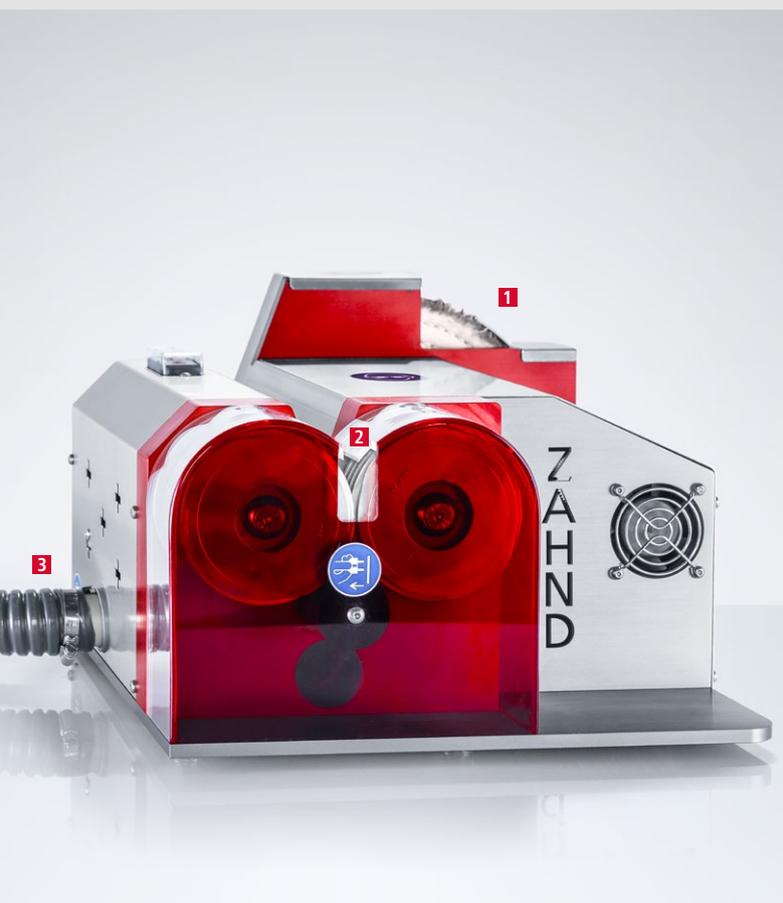

- 1 Polierscheibe
- 2 Spiral-Schleifscheiben
- 3 Industriestaubsauger

## FP 02

### Technische Daten und Platzbedarf\*

■ Tiefe	345 mm
■ Breite	365 mm
■ Höhe	260 mm
■ Gewicht	ca. 22 kg
■ Tiefe*	ca. 500 mm
■ Breite*	ca. 600 mm
■ Leistungsaufnahme	0,25 kW 1x 230 V 50Hz
■ Vorsicherung	16 A
■ Emissions-Schalldruckpegel nach EN ISO 11201	ca. 73 dB (A)
■ Max. Handmessergröße	550 mm

Die Maschine entspricht den EU-Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen und ist mit dem CE-Zeichen ausgestattet.  
Stand 05.2025 | Technische Änderungen vorbehalten.

