


## Z 200

Affûteuse de couteaux manuels

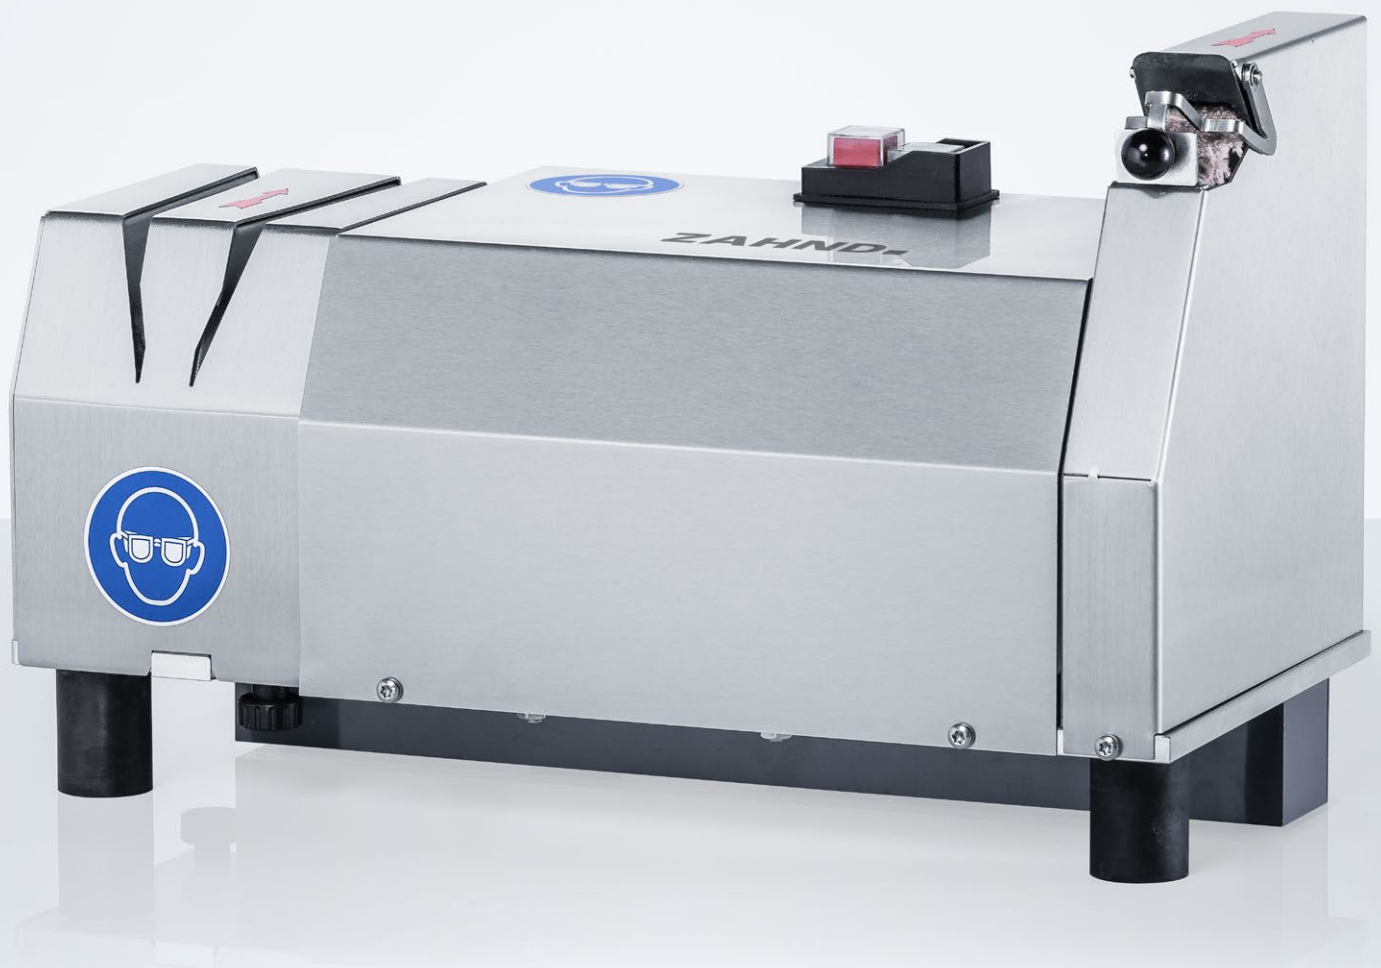

# Utilisation très simple

Très grande facilité d'utilisation



■ Affûter les couteaux



■ Démorfiler et polir les couteaux

L'affûtage des couteaux n'a jamais été aussi simple qu'avec la Z 200. Grâce au dispositif de guidage magnétique précis, la lame est maintenue à un angle optimal, durant l'affûtage comme pendant le polissage, pour un résultat parfait obtenu en toute sécurité et facilité.

Solution parfaite pour la restauration, les boucheries, les poissonneries, la GMS ou encore les petites industries.



## ■ Unité d'affûtage

Grâce au guidage magnétique de la lame, les couteaux sont toujours affûtés au bon angle. Les aimants intégrés assistent le guidage de la lame, simplifiant et sécurisant grandement l'affûtage.

## ■ Unité de démorfilage et de polissage

La roue de polissage permet d'enlever le morfil produit lors de l'affûtage. Elle donne une surface fine et polie ainsi qu'un tranchant très lisse, sans bavure. L'étrier-guide pivotant assure un guidage précis, ce qui facilite encore davantage l'utilisation. La vitesse et la résistance de la roue de polissage sont parfaitement adaptées l'une à l'autre, ce qui permet de compenser les éventuelles erreurs de manipulation.

## Excellente qualité

Un couteau parfaitement tranchant garantit une meilleure qualité de produit fini



Outre sa très grande facilité d'utilisation, la Z200 marque des points en matière de santé au travail.

L'embout à l'arrière de la machine permet de raccorder un système d'aspiration. La poussière de polissage étant donc directement aspirée, elle ne se répand pas aux alentours de la machine, ce qui a pour bienfait de préserver les voies respiratoires de l'opérateur.



- 1 Roue de polissage
- 2 Étrier-guide pivotant
- 3 Guide-lame magnétique
- 4 Système d'aspiration

## Z200

### Caractéristiques techniques et encombrement\*

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ■ Profondeur  | 190 mm                    |
| ■ Largeur   | 385 mm                    |
| ■ Hauteur   | 245 mm                    |
| ■ Poids   | env. 11 kg                |
| ■ Profondeur*   | env. 500 mm               |
| ■ Largeur*  | env. 600 mm               |
| ■ Puissance absorbée  | 0,25 kW 1x 230 V 50/60 Hz |
| ■ Fusible de puissance  | 16 A                      |
| ■ Niveau de pression acoustique d'émission selon EN ISO 11201 | env. 70 dB (A)            |
| ■ Taille max. de couteau à main                               | 550 mm                    |

La machine est conforme aux réglementations de l'UE en matière de sécurité et de santé et porte le marquage CE.  
Version 01.2026 | Sous réserve de modifications techniques.

